

视频监控智能箱

◆ 适用范围

轨道交通、平安城市、智慧城市、智能交通、智能楼宇等视频监控应用场所。

◆ 实现监控设备的智能化、集成化、信息化、网络化

对于视频监控设备的供电电源实现自动重合闸及智能化管理，避免由于电源的不稳定、过压、欠压、雷击、漏电等因素导致监控设备不能全天有效运行；


对视频监控设备涉及的电源、照明、传输和网络交换，进行整体化和集成化的设计，方便设备安装和维护；

对视频监控设备箱实现远程查看和管理，提高维护效率；

完全适应户外的温度、灰尘、防雷、防水和防腐蚀的应用环境。



◆ 典型应用

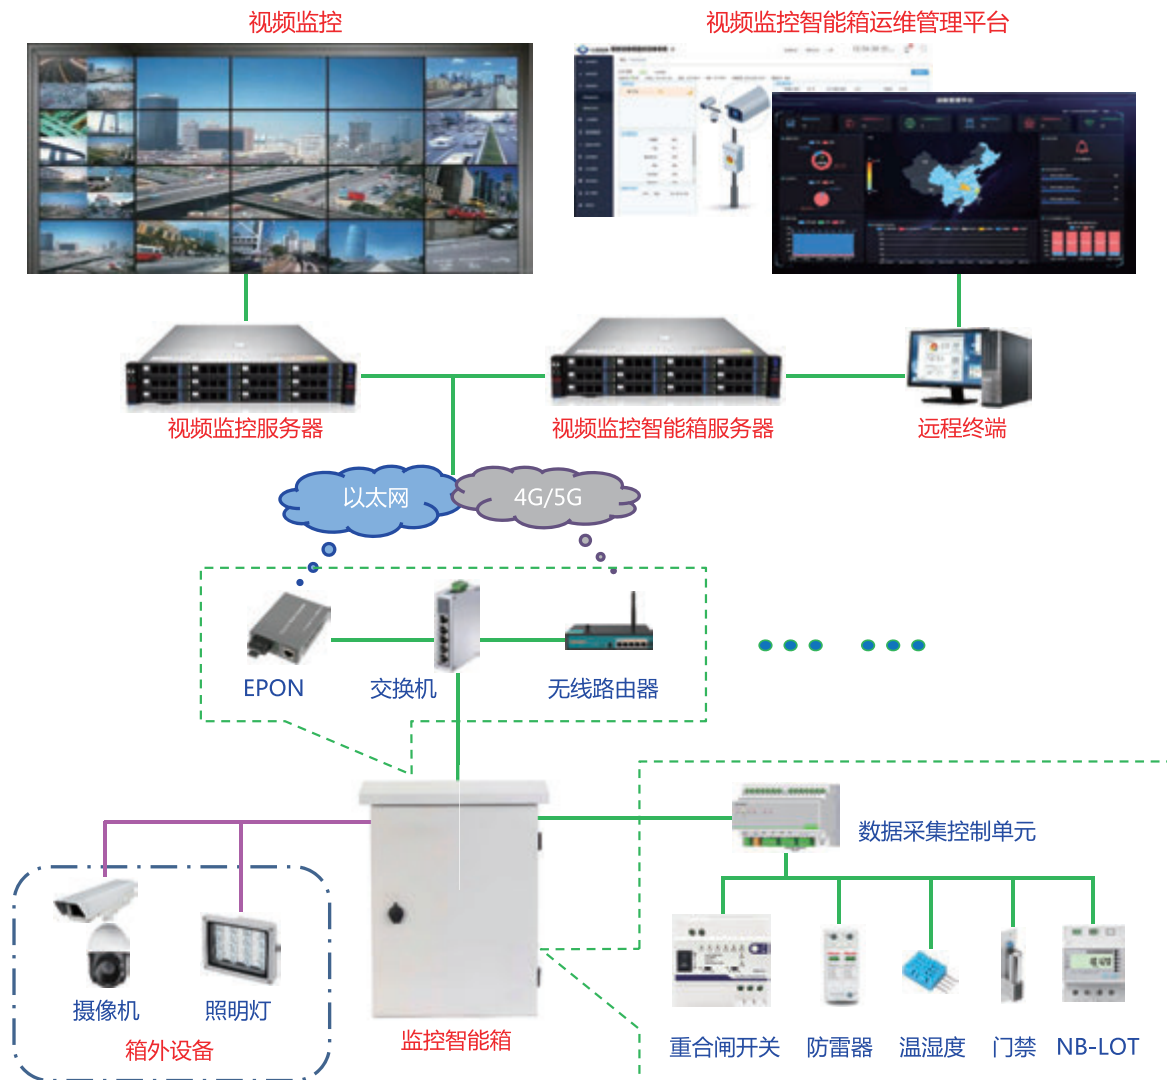

◆ 产品特点与技术功能

- 集成化：集成交流电源、直流电源、照明、传输和网络交换
- 信息化：远程监测：供电状态，摄像机，网络，门禁、防雷，温湿度
- 智能化：远程控制管理：供电开关合闸、交流输出、直流输出、门禁
- 网络化：配置接口：RS485、RS232、Ethernet、SPF 光口、NB-IOT
- 完善防护：IP55 等级箱体，防雨、防尘、防腐蚀、防雷、智能风扇散热
- 远程平台的监控和管理

产品功能	技术规格与配置
远程监测功能	供电状态：电压、电流、功率、漏电
	摄像机状态、网络状态
	门禁、防雷、温湿度
远程控制管理功能	供电总开关重合闸：自动模式、手动模式、远程控制模式
	可控制交流输出供电：8 路 AC220V
	可控制直流输出供电：3 路 DC12V
	可控制门禁开关
通信接口	RS485、RS232、Ethernet*4、SPF 光口、NB-IOT（物联网电表）
防护等级	IP55 等级，防雨、防尘、防腐蚀、防雷、智能风扇散热
环境温度范围	-30℃ ~70℃
环境湿度范围	5%~95%
箱体尺寸	高 600mm× 宽 370mm× 深 320mm
安装方式	抱箍 / 壁挂 / 法兰 安装可选